

Dial Dimcon(Push_VR)벽스위치 (Dimcon™)


MODEL : HS-DDIMPV-1C

◆ 편리한 조도제어로 감성조명 실현

- 심플한 디자인과 간편한 조도조절.
- ON/OFF시에도 최종 조정된 조도 유지.
- 에너지의 절약과 우아한 분위기의 맞춤조명실현.



Rear View

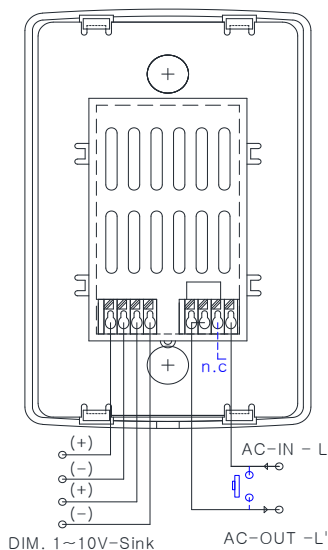

Specifications

1.전원

- 1) 전원공급 : 없음
- 2) 소비전력 : 0 Watt

2.제어

- 1) 디밍 채널수 : 1 CH.
- 2) 디밍 신호 전압 : 1~10 DCV
- 3) 디밍 신호 용량 : 10mA Sink Current

3.기능

- 1) 디밍조절 : 볼륨 타입
- 2) 조명 ON/OFF : PUSH 타입 스위치(AC250V/5A)
- 3) 최저 조도 설정 가능

4.형태

- 1) 1구 매입박스 벽취부형
- 2) 크기 : 가로76*세로121*두께56mm
- 3) 재질 : 프라스틱

6.결선방식

- 1) 전선 스트립(6~10mm)후 콘넥터에 삽입
- 2) 전선 굵기:0.75-1.25SQ

* 인터페이스

1-10V형 안정기 및 컨버터 연결사용