

DC-PHASE DimConverter(AC)


MODEL : HS-DCPHCV-500W_T(0~10VDC제어형)



할로겐용 안정기 및 일반 위상제어용 조명



할로겐

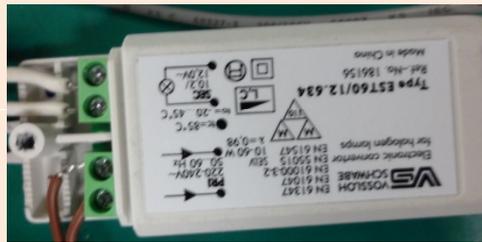

할로겐용 안정기

Specifications

- 1.전원 : - 전원 및 소비전력: AC200~235V(50/60Hz) 2Watt 이하(Max)
- 2.제어 : - 1~10Vdc, <math>= <0.6\text{mA}</math> Drain /절연형
- 1~10Vdc sink조도제어용 벽스위치 사용(옵션)
- 디밍 출력신호 : AC위상제어신호
- 부하용량 : 500Watt 최대
- 전원 ON/OFF 소자 : 반도체(TRIAC)
- 3.형태 : - 크기 및 재질 :가로255*세로34*두께23.5mm
냉간 압연강판(SPC)
- 4.결선 : - 전선 스트립후 상호 결선



서울시강동구천호1동234-6 일주빌딩 2층
전화:02-482-5235 팩스:02-482-5236